



Die Wartehalle bietet die größtmögliche Vielfalt an Optionen bei gleichzeitig ansprechendem Erscheinungsbild und niedrigen Kosten.


Durch eine Reduzierung der bauseitigen Komplexität kann die Wartehalle dank der modularen Bauweise trotzdem alle notwendigen Funktionen bieten.

Es stehen die üblichen optionalen Elemente wie Fahrplanvitrine, verschiedene Bänke als auch eine Stehhilfe, Leuchten, Seitenscheiben und verschiedene Farben zur Verfügung.

Die Abstände zwischen den Stützen, also das Scheibenmaß ist identisch mit anderen Ströer Wartehallen. Durch eine robuste Auslegung sind darüber hinaus die Anforderungen an Wind- und Schneelastaufnahme so abgedeckt, dass die Wartehalle an den meisten Orten aufgebaut werden kann.

Breite Standard 3 Feld	4497	Rückwandscheiben ESG	Standard
Verfügbar mit Anzahl Feldern	2 bis 6	Seitenscheibe schmal ESG	634
+/- Breite zusätzliches Feld	1474	Seitenscheibe breit ESG	1134
Höhe über Bodendeckung	2719	Branding Ströer	optional
Tiefe Standard	1687	Branding barrierefrei	optional
Bodeneinstand	150	Branding Vogelschutz	optional
Abstand UK Scheibe	170	Fahrplanvitrine, unbeleuchtet	Feldweise optional
Max. Gefälle (3 Feld)	Links / rechts 2,6 °	Aushangmaße Fahrplanvitrine	B 1350 x H 820
Max. Gefälle mit CLP	li. 0,8 ° / re. 2,6 °	Anzahl DinA4 hoch/quer	12 / 12
Fundamentbefestigung	4 x M20 Stehbolzen	Höhe Unterkante Fahrplanvitrine	1180
Bis Windlastzone	4 (gemäß Statik)	Leuchten, vorn, mittig, hinten	Feldweise Optional
Bis Schneelastzone	3 (gemäß Statik)	Leuchte Leistungsaufnahme	Je Feld LED 10 Watt
Basismaterial Stützen	Stahl, verzinkt	Relevante Leuchtstärke	10 Lux
Stützen Pulverbeschichtet	RAL 7024	Regenablauf oberflächig	Optional
Dachfüllung Stahl, verzinkt	RAL 7024	Zusätzl. Tiefe mit Regenabl.	40
Andere Dachfüllung mögl.	nein	CLP möglich	Links, Rechts, Rückwand
Elektroanschluss, SK2	Außerhalb optional	Zusätzliche Breite mit CLP	ca. 45
Andere Farben	optional	Version mit Großfläche	verfügbar
Andere Höhen, Tiefen	Nein	Ver. Großfläche, Breite, Höhe, Tiefe	5245, 3072, 1687
Sitzbank Edelstahl	Standard	Plakatfläche Großfläche	3569 x 2529
Zusätzliche Sitzbank	optional	Gewicht (3 Feld, Fahrplanvitrine, Sitzbank, schmale Seitenscheibe)	ca. 850 kg
Sitzbankfläche Holz, FSC	optional	Konfigurator verfügbar	ja, Intranet
Sitzhöhen ab Bodendeckung	477 bis 551		
Stehhilfe statt Sitzbank	optional		

Technische Zeichnung M 1:50

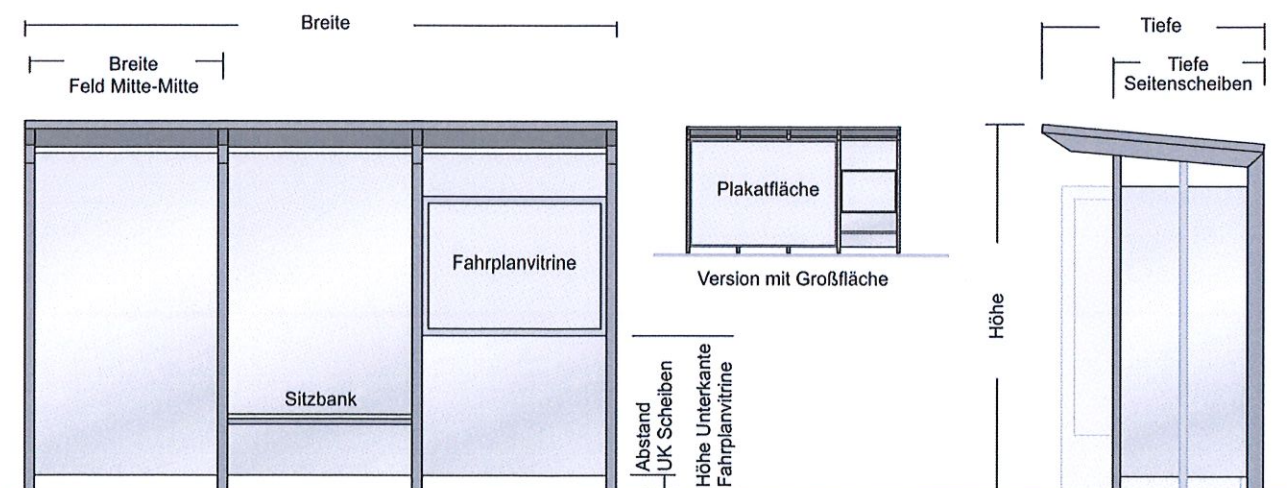

Standardausführung, 3 Feld, Sitzbank, Fahrplanvitrine, Regenabtropfkante, keine Beleuchtung