


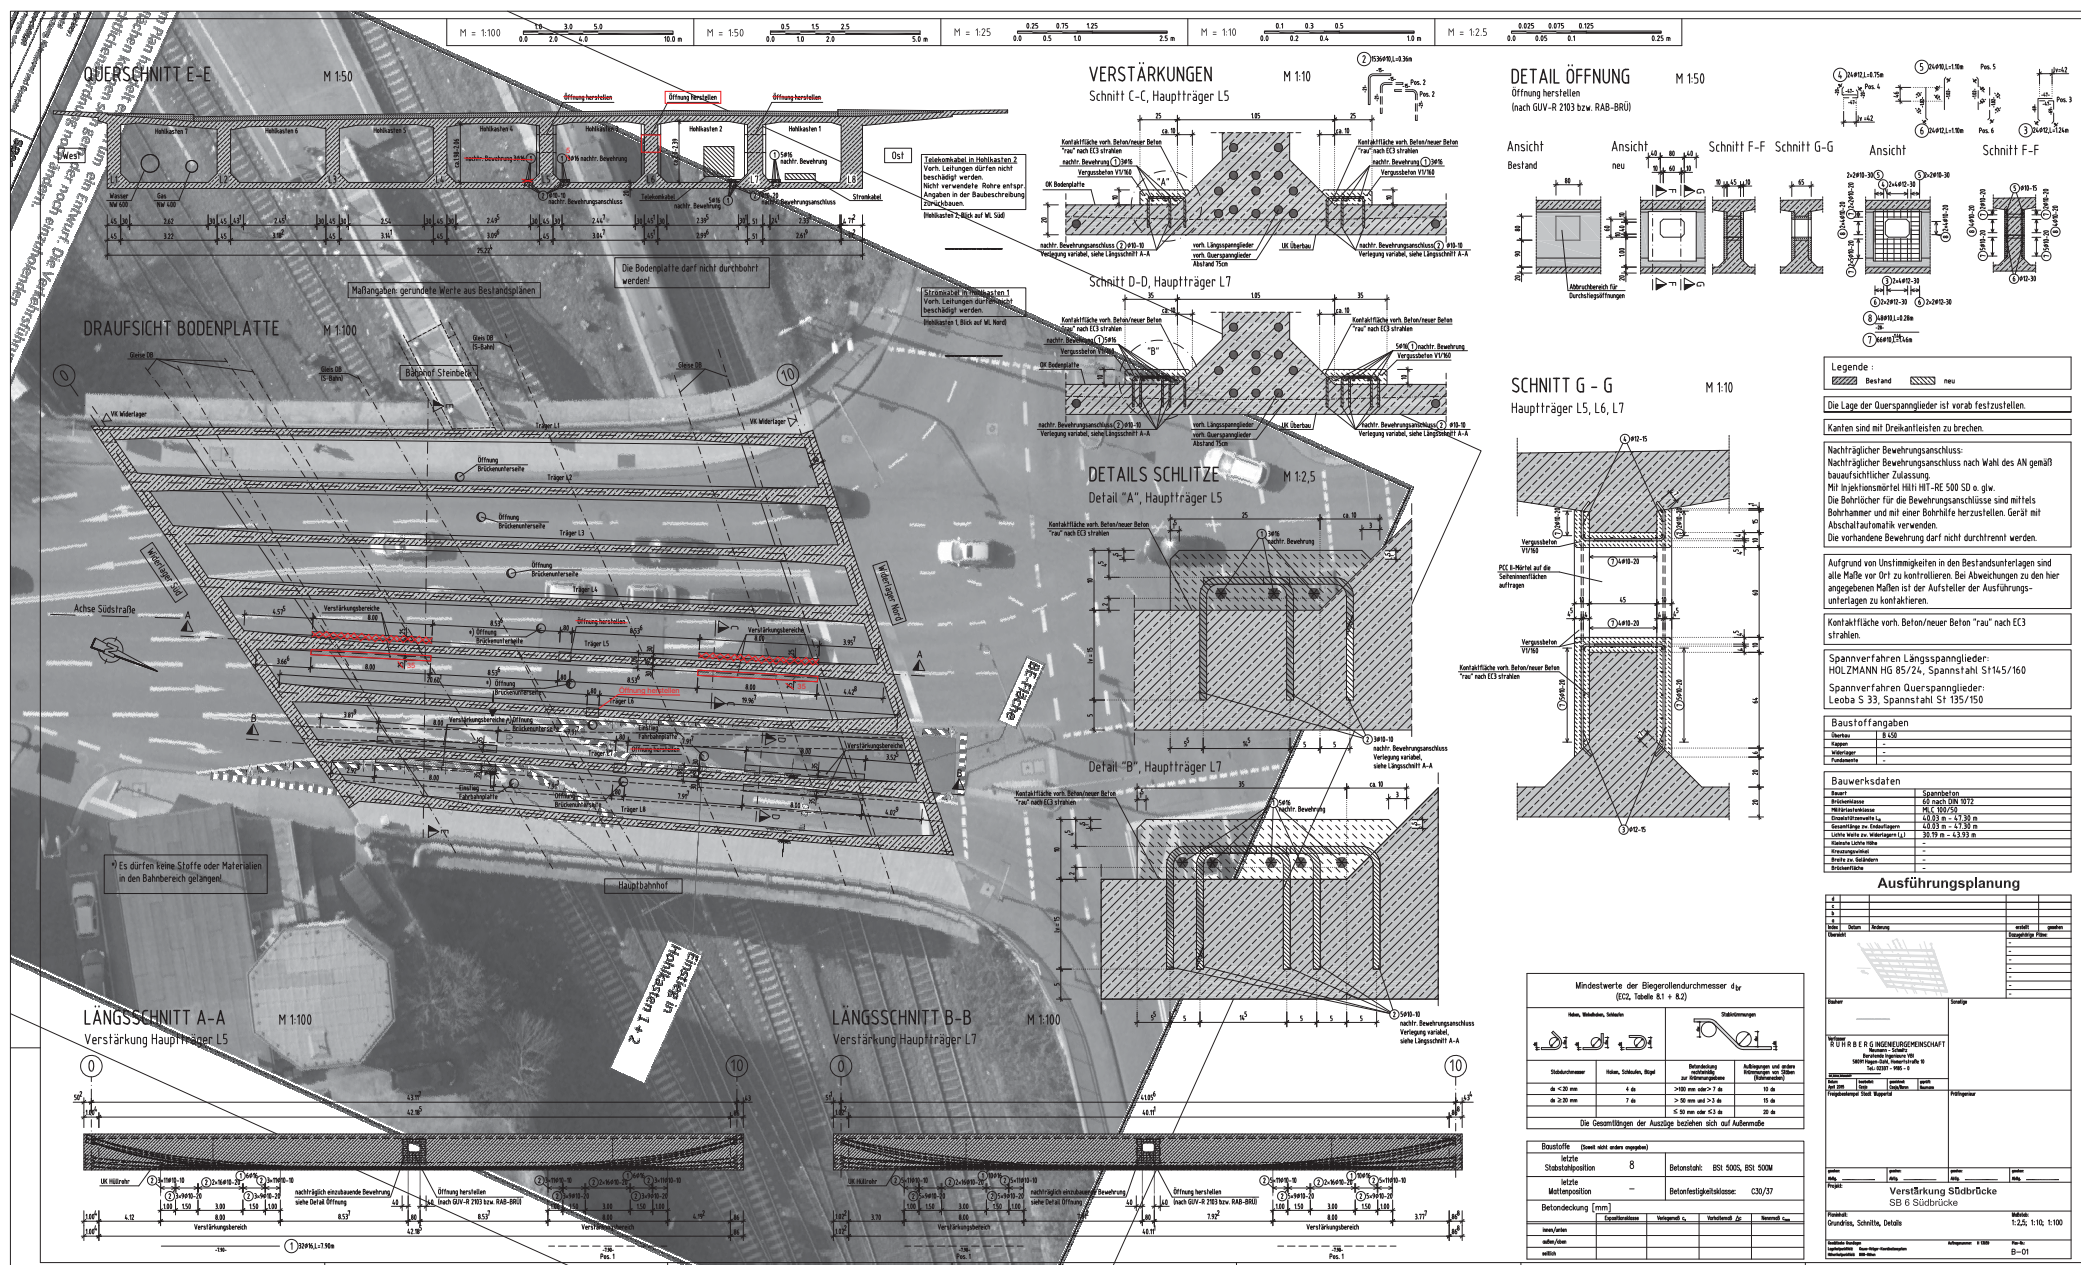

Legende :

Die Lage der Querspannlieder ist vorab festzustellen

Kanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

Nachträglicher Bewehrungsanschluss:
Nachträglicher Bewehrungsanschluss nach Wahl des AN gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.
Mit Injektionsmörtel Hilti HIT-RE 500 SD o. glw.
Die Bohrlöcher für die Bewehrungsanschlüsse sind mittels Bohrerhammer und mit einer Bohrhilfe herzustellen. Gerät mit Abschaltschutz verwenden.
Die vorhandene Bewehrung darf nicht durchtrennt werden.

Aufgrund von Unstimmigkeiten in den Bestandsunterlagen sind alle Maße vor Ort zu kontrollieren. Bei Abweichungen zu den angegebenen Maßen ist der Aufsteller der Ausführungsunterlagen zu kontaktieren.

Kontaktfläche vorh. Beton/neuer Beton "rau" nach EC3 strahlen.

Spannverfahren Längsspannglieder:
HOLZMANN HG 85/24, Spann Stahl St145/160

Spannverfahren Querspannglieder:
Lage 6.33, Spannzahl SA 125/150

Baustoffangaben	
Überbau	B 450
Kappen	-
Widerlager	-
Fundamente	-

Bauwerksdaten	
Bauart	Spannbeton
Brückenklasse	60 nach DIN 1072
MF-Breitenklasse	MLC 100/50
Einzelstützenweite L_0	40,03 m - 47,30 m
Gesamtlänge zw. Endauflagen	40,03 m - 47,30 m
Lichte Weite zw. Widerlagern (L)	39,79 m - 43,93 m
Klaube Lichte Höhe	-
Kreuzungsverhältnis	-
Breite zw. Geländern	-

Ausführungsplanung

[illegible]

Einaker		Sonstige	

Vorname RUHRBERG INGENIEURGEMEINSCHAFT Neumann - Schall Beratende Ingenieure VBI 58091 Hagen-Dahl, Heimerstraße 10 Tel.: 02337 - 9965 - 0			
zu dem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.			
Monat April 2018	Wochentag Sonntag	Uhrzeit 00:00-01:00	gültig bis
Freigegeben: Stadt, Bundesland		Prüfnummer	

Verstärkung Südbrücke SB 6 Südbrücke		Grundrisse, Schnitte, Details 1:2,5; 1:10; 1:100
Architekt Grundrisse, Schnitte, Details	Architekt Grundrisse, Schnitte, Details	Architekt Grundrisse, Schnitte, Details